



**DĖMESIO ! PRIEŠ MONTUODAMI BŪTINAI PERSKAITYKITE  
MONTAVIMO INSTRUKCIJĄ!**

**PAGRINDINIAI CANEXEL DAILYLENČIŲ MONTAVIMO PRINCIPAI:**

- 1. TVIRTINIMO TAŠAI, ANT KURIŲ TVIRTINAMOS DAILYLENTĖS, VIENAS NUO KITO TURI BŪTI NE DIDESNIU, NEI 40 CM ATSTUMU.**
- 2. VINYS AR MEDSRAIGČIAI, KURIAIS TVIRTINAMOS DAILYLENTĖS, TURI ĮSISKVERBTI Į TVIRTĄ KONSTRUKCIJĄ NE MAŽIAU, NEI 3,5 CM.**
- 3. TARP DAILYLENČIŲ JUNGIMŲ GALUOSE TURI BŪTI PALIKTAS 5MM TARPAS. TARPAI TARP SUJUNGIMŲ UŽDENGIAMI JUNGIANČIAIS PROFILIAIS ARBA UŽSANDARINAMI HERMETIKU.**
- 4. TARP DAILYLENČIŲ SUSIKIRTIMŲ KAMPUOSE, APLINK LANGUS, DURIS IR PAN. TAIP PAT TURI BŪTI PALIKTAS 5MM TARPAS. DAILYLENČIŲ GALAI NETURI TIESIOGIAI LIESTIS SU BET KOKIA KONSTRUKCIJA.**
- 5. CANEXEL DAILYLENTĖS YRA SKIRTOS TIK VENTILIUOJAMIEMS FASADAMS. MINIMALUS VENTILIACIJOS TARPAS – 2,5 CM.**

**GAMINTOJO GARANTIJĄ TAIKOMA TUO ATVEJU, JEIGU YRA LAIKOMASI NURODYTOS MONTAVIMO INSTRUKCIJOS. TODĖL LABAI REKOMENDUOJAME ATIDŽIAI PERSKAITYTI TOLIAU PATEIKTĄ INFORMACIJĄ APIE PRODUKTĄ IR MONTAVIMO INSTRUKCIJĄ. KILUS NEAIŠKUMAMS, KREIPKĖTĖS Į PARDAVĖJĄ**

## ĮVADAS

CANEXEL FASADINĖS DAILYLENTĖS naudojamos ventiliuojamiems fasadams.

## MONTUOTOJO INSTRUKCIJA

Prieš montavimą leisti dailylentėms prisitaikyti prie aplinkos santykinės drėgmės, palaikant jas išpakuotas 24 valandas. Prieš montavimą įsitikinti, kad dailylentės yra sausos ir švarios, nepažeistos, vienodo atspalvio. **Įsitinkite, kad pasirenkate tinkamą montavimo būdą:**

- Ridgewood D-5 profilis turi būti montuojamas tik horizontaliai arba įstrižai.
- Ultra Plank – tik vertikaliai arba įstrižai.

### 1. Montavimas horizontaliai. Ridgewood D-5

Ridgewood D-5™. Pritvirtinkite metalinę pradžios detalę dengiamo paviršiaus apačioje, bet ne žemiau, kaip 20cm nuo planuojamo grindinio paviršiaus (žr. 1 pav.). Įstatykite pirmą dailylentę taip, kad apatinėje jos dalyje esanti įpjova užsikabintų

už pradžios detalės krašto. Pritvirtinkite dailylentę vinimis arba medsraigčiais palei tvirtinimo liniją (apie 12mm nuo viršutinio krašto) į kiekvieną tašą, **tarp tvirtinimo taškų paliekamine didesni nei 40cm tarpai**. Įstatykite antrą dailylentę taip, kad apatinėje jos dalyje esanti įpjova užsikabintų už žemiau esančios dailylentės viršutinio krašto. Taškai turi būti vertikalūs ir siekti iki pat sienos viršaus, atstumastarp jų negali būti didesnis nei 40cm. Priklausomai nuo sienos konstrukcijos, turi būti parenkamas tinkamas tašo storis. Visais atvejais turi būti garantuojama, kad **vinis ar medsraigtis, kuriuo tvirtinama dailylentė, įsiskverbtų į tvirtą konstrukciją 3,5cm**. Tarpai tarp grebėstų viršuje ir apačioje paliekami atviri, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija. Viršus turi būti už stogo pakalimo. Jei fasado ventiliacija jungiasi su stogo ventiliacija, pastaroji turi užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją. Apačia paliekama atvira, bet būtina įrengti tinklę apsaugai nuo graužikų. Polangais viršijų, taip pat virš durų paliekamas 5mm tarpas tarp tašo ir horizontalaus durų ar lango rėmo (žr. 3 brėžinį). Apačioje, vertikalčiai per vidurį tarp pagrindinių grebėstų, tvirtinamas trumpas, maždaug 30cm ilgio tašelis. Toks sprendimas užtikrina papildomą atramą ir geresnį tinklelio nuo graužikų tvirtinimą.

### 2. Montavimas vertikalčiai. Ultra Plank

Ultra Plank. Montuojant Ultra Plank dailylentes vertikalčiai, ventiliuojamo fasado taškai turi būti išdėstyti horizontaliai, **ne didesniu kaip 40cm atstumu vienas nuo kito**. Priklausomai nuo sienos konstrukcijos, turi būti parenkamas tinkamas tašo storis. Visais atvejais turi būti garantuojama, kad **vinis ar medsraigtis, kuriuo tvirtinama dailylentė, įsiskverbtų į tvirtą konstrukciją 3,5cm**.

Kai dailylentės montuojamos vertikalčiai, būtina palikti tarpus tarp taškų susijungimų tam, kad būtų užtikrinta tinkama fasado ventiliacija.

Apatinis Ultra Plank galas negali liestis su konstrukcija ar kitais elementais, t.y. turi būti užtikrinta, kad vanduo laisvai nutekės ir nesikaups dailylentės apačioje. Apatinį dailylentės galą padenkite touch-up dažais.

### 3. Montavimas įstrižai:

RidgeWood d-5™ ir UltraPlank Dailylentės tokiu būdu montuojamos ant įstrižių taškų. Tarpai tarp tvirtinimo taškų turi būti ne didesni nei 40cm. Taškai turi būti tvirtai pritvirtinti prie karkaso. Visais atvejais turi būti garantuojama, kad **vinis ar medsraigtis, kuriuo tvirtinama dailylentė, įsiskverbtų į tvirtą konstrukciją 3,5cm** bei užtikrinta tinkama fasado ventiliacija. Jei dailylentės montuojamos įstrižai, jų apatinė dalis turi būti apsaugota nuo atmosferinių veiksnių. Tam naudojami atitinkami CanExel touch-up dažai.

### 4. Sujungimai

Vertikalaus sujungimo tarp atskirų dailylenčių siūlė turi būti taškų (žr. pav. 3C) centre. Palikite 5 mm tarpą tarp dailylenčių ir prikalkite prie tašo. Prikalkite kiekvieną pusę palei tvirtinimo liniją.

- Ridgewood D-5 montuojant horizontaliai - į tarpą įstatykite jungtį.
- Ridgewood D-5 montuojant įstrižai – į tarpą įstatykite jungtį ir užsandarinkite nekietėjančiu hermetiku.
- Visi Ultra Plank sujungimai turi būti užsandarinti aukštos

kokybės nekietėjančiu hermetiku.

Netepkite hermetiko ant dažyto paviršiaus. Siūlės išdėstomos su paslinkimu

## 5. Dviejų aukštų ar aukštesni pastatai (tik naujai statomi objektai)

Jei dailylentės montuojamos vertikaliai arba įstrižai ant dviejų ar daugiau aukštų pastato fasado, nupjaukite dailylentes kiekvieno aukšto pradžios lygyje - palikite 5 mm tarpą tarp apatinės ir viršutinės dalies. Tarpą užsandarinkite aukštos kokybės nekietėjančiu hermetiku arba, geriausia, atskirkite sujungimą tarp aukštų nuolaja, viršutinio aukšto dailylenčių galus padenkite CanExel touch-up dažais.

## 6. Kampai

Išoriniuose ir vidiniuose kampuose dailylentės turi susikirsti taip, kad tarp jų liktų 5 mm tarpas. Jei naudojama Canexel kampų apdaila, jos elementus reikia sumontuoti PRIEŠ pačių dailylenčių montavimą; jei ne, ant sumontuotų dailylenčių dedama medinė apdaila.

## 7. Dažai

Tinkamos spalvos touch-up dažai naudojami montavimometu padarytų nedidelių įbrėžimų ar nusikilimų uždažymui. Nedidelių įbrėžimų šalinimui naudokite dažuose pamirktą ausų krapštuką arba medžiagos gabaliuką, netrinkite paviršiaus, dažus tiesiog švelniai įspauskite.

## TVIRTINIMAS

Tvirtinimo elementai į sijas, tašus įleidžiami mažiausiai į 3,5 cm gylį.

Naudokite korozijai atsparius tvirtinimo elementus. Vinis naudokite mažiausiai 0,6 cm skersmens galvute, 3 mm diametro. Tvirtinkite išilgai linijos ne rečiau nei kas 400 mm.

**NENAUDOKITE KABIŲ!**

BŪKLĖ

TAISYMAS

Priglundusi



Gerai



Vienu lygiu



Gerai



Matomas pluoštas



Uždažyti



Įgilinta 1-3 mm



Užsandarinti



Įgilinta daugiau nei 3 mm.



Užsandarinti ir šalia įkalti kitą vinį



## SANDĖLIAVIMAS

CanExel dailylenčių negalima sandėliuoti šildomose patalpose. Sandėliavimas šildomose patalpose pernelyg išdžioviną dailylentes ir jos tampa mažiau atsparios deformacijoms.

Dailylentės turi būti sandėliuojamos horizontaliai ant padėklų ir apdengtos vandeniu atsparia plėvele.

## TARPAI TARP TAŠELIŲ

CanExel dailylentės gali būti montuojamos ant apšiltintų ar neapšiltintų sienų ir KALAMOS PRIE TAŠELIŲ IŠDĖSTYTŲ NE REČIAU KAIP 400 mm.

Naudokite difuzinę membraną.

PALIKITE MAŽIAUSIAI 20 cm TARPAŲ TARP APATNIO DAILYLENTĖS KRAŠTO IR GRUNTO LYGIO.

DAILYLENTĖS NEGALI TIESIOGIAI LIESTIS SU BETONU. Šios

priemonės padės sumažinti dailylenčių absorbuojamos drėgmės kiekį. Dailylentes galima tvirtinti prie mūro sienos, tokiu atveju, jei naudojami tašeliai ir jie pritvirtinti kas 40 cm.

## DRĖGMĖ

Kaip ir visų kitų medienos gaminių atveju, apdorotų medinių fasadinių dailylenčių negalima montuoti ant intensyviai garuojančių paviršių, tokių kaip džiūstantis betonas ar tinkas. Tokiu atveju turi būti užtikrintas tinkamas pastato vėdinimas, kad jis galėtų išdžiūti prieš numatomą fasadinių dailylenčių montavimą.

Fasadinių dailylenčių negalima tvirtinti prie nedžiovinų ar kreivų struktūros elementų. Nemontuokite fasadinių dailylenčių ant permirkusių ar netinkamai pritvirtintų izoliacinių medžiagų.

Rekomenduojama montuoti latakus, kad būtų užtikrintas nuo stogo nutekančio vandens nuvedimas.

Gamintojas ir tiekėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl neteisingo montavimo sukeltų padarinių.

## ANTRINIS ATSPARUMO ORO SĄLYGOMS BARJERAS

Po fasadinėmis dailylentėmis būtina įrengti difuzinę vandeniu atsparią membraną. Būtina pasirūpinti visišku visų elektros paskirstymo dėžučių, instaliacijos kanalų, vamzdinių laidų, sujungimų, angų ir tarpų membranoje užsandarinimu, kad apsaugoti sienos ertmes nuo drėgmės patekimo. Gamintojas ir tiekėjas neprisiima atsakomybės dėl neteisingo montavimo sukeltų padarinių.


## TARPAI IR HERMETIKAI

Visus tarpus užsandarinkite kokybišku, nekietėjančiu hermetiku. Laikykitės hermetiko gamintojo naudojimo instrukcijų.

## VANDENS NUVEDIMAS

Jeigu pastato siena jungiama su nuožulniu stogu:

- Įrenkite tinkamą vandens nuvedimą tiesiai į lataką.
- Tarp dailylenčių ir stogo dangos turi būti mažiausiai 100 mm aukščio tarpas.
- Nuvedimą tinkamai sujunkite su antrine apsaugos nuo vandens danga. Nepamirškite apie atitinkamas užlaidas, naudokite sandarinimo juostas, plėveles ir pan.
- Dailylentės ar apdailos elementai negali liestis su nuvedimo vidumi ar latakais.
- Palikite tarpą tarp latakų galo ir sienos, kad nekiltų problemų su dailylenčių priežiūra.
- Nudažykite visus dailylenčių pjūvius.

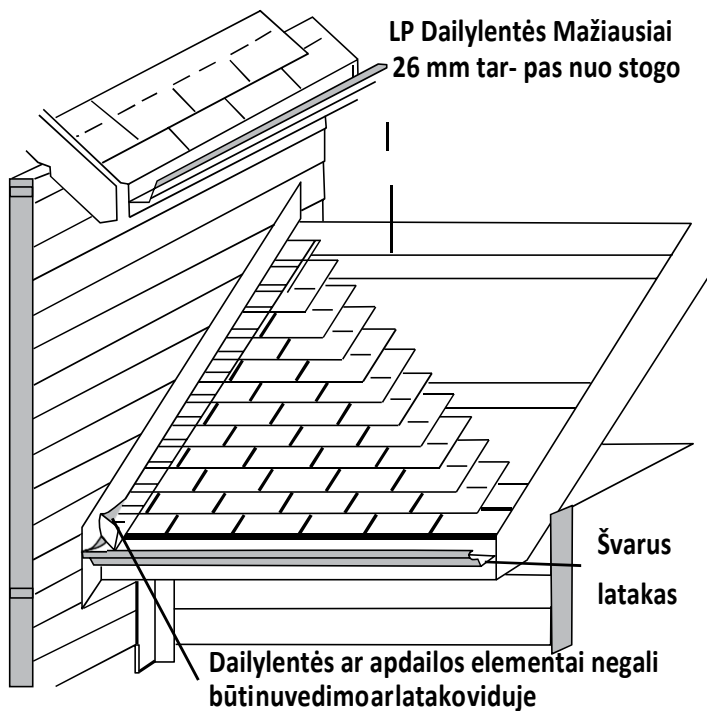

jokio kontakto su stoviniu vandeniu.

Dailylentės kraštas po langais prikalamas vinimis kas 200 mm: užsandarinti jei reikia. NEBANDYKITE SU JĖGA ĮSPRAUSTI DAILYLENTĖS VIETĄ, nes tai gali sukelti deformaciją.

VISADOS PALIKITE 5 mm TARPAŲ TARP DAILYLENTĖS GALO

IR APVADO AR KITŲ MEDŽIAGŲ, kad jos galėtų plėstis. Naudokite J profilius arba hermetiką.

#### IZOLIACINĖS DANGOS

LP CanExel fasadines dailylentes galima montuoti virš standžių putų ar stiklo bei mineralinio pluošto izoliacijos plokščių. Reikėtų laikytis šių reikalavimų:

Tarp izoliacinės medžiagos ir fasado dailylenčių būtina palikti ventiliacinį 25mm tarpą.

#### APDAILOS PROFILIAI

Apdailos profiliai turi būti tokio pločio, kad neliktų neuždengtų fasadinių dailylenčių galų ir pritvirtinti taip, kad užtikrintų apsaugą nuo drėgmės patekimo ar vandens susikaupimo.

#### PRIEDAI

LP siūlo pilną priedų asortimentą:

- Metalinės pradžios juostos
- Suderinamos spalvos sujungimų formos, išoriniai kampai, J profiliai
- Atitinkamos spalvos dažai

#### UŽDANGOS, LANGAI, DURYS IR ANKURAI

Visos angos turi būti tinkamai užsandarintos arba uždengtos tokiu būdu, kad būtų išvengta drėgmės prasiskverbimo arba kaupimosi. Keletas pavyzdžių kaip tai padaryti yra parodyti tolesniuose puslapiuose.

Jei dailylentės montuojamos šalia verandų, terasų, praėjimų ir pan., būtina palikti bent 50 mm tarpą nuo bet kokio paviršiaus. Šie paviršiai turi būti su nuolydžiu arba suformuoti taip, kad būtų užtikrintas tinkamas drenažas ir fasadinės dailylentės neturėtų




Daugiau informacijos apie LP® CanExel® produktus telefonu 8 41 545353 arba tinklalapyje [www.valvesta.lt/canexel](http://www.valvesta.lt/canexel)

Importuotojas: UAB „VALVĖSTA“ Pramonės g.16, Kuršėnai, 81123 Šiaulių r. sav.


Tel.: (+370) 41 545353, (+370) 41 502053 Faks.: (+370) 41 502054

El. paštas: [valvesta@valvesta.lt](mailto:valvesta@valvesta.lt) [www.valvesta.lt](http://www.valvesta.lt)


© 2012 Louisiana-Pacific Corporation. Visos teisės saugomos. LP ir CanExel yra registruoti Louisiana-Pacific Corporation prekių ženklai. Atspausdinta EU. PASTABA: Louisiana-Pacific Corporation periodiškai atnauja ir tikslina informaciją apie savo produktus. Jei norite sužinoti ar turite aktualią versiją, skambinkite 841545353. LPCX0015

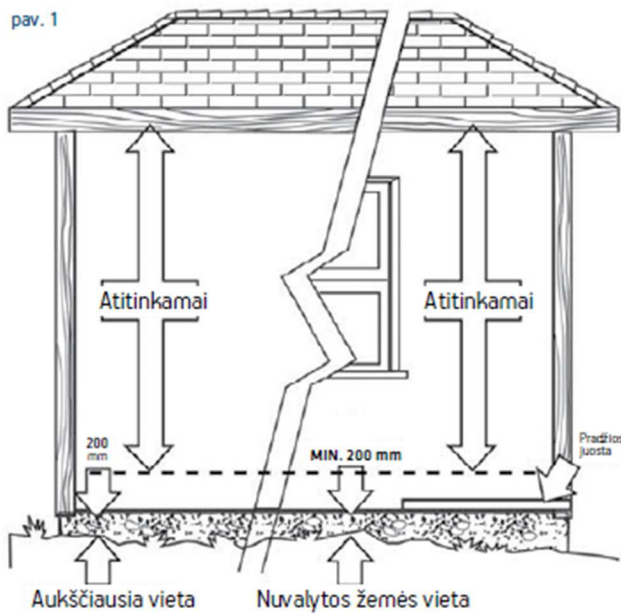

**Nustatykite tiesias atskaitos linijas**

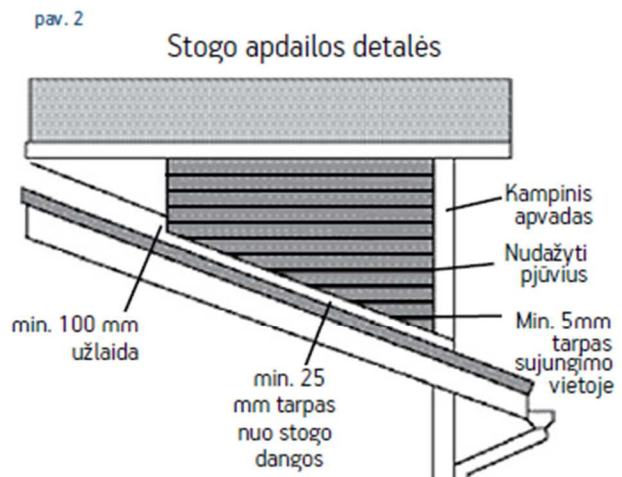



pav. 3

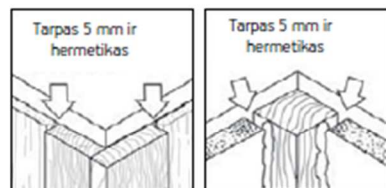


pav. 3g

pav. 3h

pav. 3A




pav. 3B




pav. 3f



NUOLAIA



pav. 3e

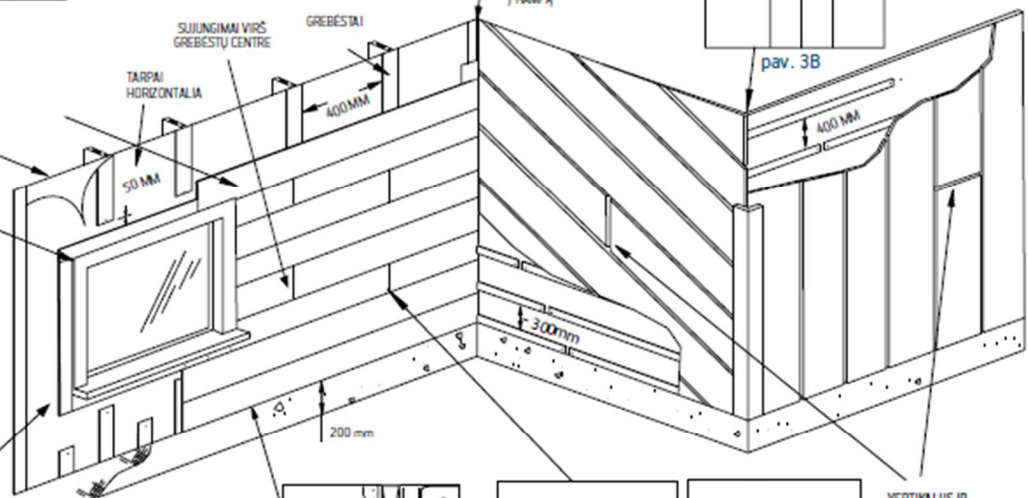

pav. 3d

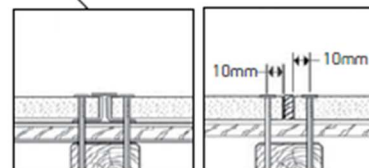

pav. 3c

VERTIKALUS IR HORIZONTALUS MONTAVIMAS: TIK HERMETIKAS